

6. Universal-Fernbedienung kennenlernen

- TV/AUX:** Falls programmiert, Fernseher oder A/V-Receiver bedienen. Die Taste leuchtet auf, wenn Signale an den Fernseher oder den A/V-Receiver gesendet werden. Wie einfach Sie die Fernbedienung programmieren können, erfahren Sie unter sky.de/fernbedienung
- Sky/ESC:** Receiver bedienen oder alle Bildschirmanzeigen beenden.
- LED:** Der Programmierungsstatus der Fernbedienung.
- Ein/Stand-by:** Receiver ein- und ausschalten.
- Guide:** TV Guide öffnen.
- Menü:** Hauptmenü öffnen.
- Select:** Aufruf des Sky Select Portals.
- Info:** Programm-Infos sehen/Info-Menü öffnen.
- Richtungstasten:** In Bildschirmanzeigen nach oben/ unten/links/rechts navigieren.
- Zurück:** Bedienschritt zurückgehen oder Bildschirmanzeigen beenden.
- Löschen:** Löschen von Zeichen/Aufnahmen im Archiv.



Abbildungsbeispiel


Volle Fernsehkontrolle mit Sky+

- Blau Farbtaste*:** Sky On Demand starten.
- Schneller Rücklauf*:** Mit hoher Geschwindigkeit zurückschalten. Bei jedem Druck auf die Taste erhöht sich die Rücklaufgeschwindigkeit.
- Abspielen/Pause* »Time-Shift«:** Aufnahme wiedergeben/anhalten, Time-Shift starten oder Wiedergabegeschwindigkeit ändern.
- Schneller Vorlauf*:** Mit hoher Geschwindigkeit vorspulen. Bei jedem Druck auf die Taste erhöht sich die Vorlaufgeschwindigkeit.
- Aufnahme starten*:** Aufzeichnung direkt starten oder Aufnahme einer gewählten Sendung programmieren.
- Stopp*:** Wiedergabe stoppen oder Time-Shift beenden.
- Archiv*:** Gespeicherte/Geplante Aufnahme anzeigen und verwalten.
- Farbtasten:** Weitere Funktionen, je nach Situation, wie auf Ihrem TV angegeben.
- Grüne Farbtaste:** Sky Home aufrufen.
- Zoom:** Bildformat einstellen.
- Suche:** Sendung finden.

Lieferumfang



HD-Receiver für Satellitenempfang, Installationsanleitung, Sicherheitshinweise, HDMI-Kabel

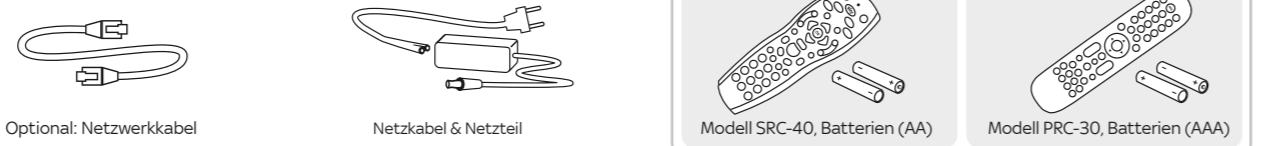

Optional: Netzwerkkabel, Netzkabel & Netzteil, Universal-Fernbedienung (Modell SRC-40, Batterien (AA) oder Modell PRC-30, Batterien (AAA))



Bei Sky+: externe Festplatte, Externe Festplatte, Externe Festplatte 2TB, Adapterkabel, Y-Kabel (eSATA/USB)

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Originalzubehör, um Funktionsstörungen zu vermeiden. Falls Sie Ihren Receiver aufgrund eines Wechsels der Empfangsart getauscht haben, nutzen Sie bitte das Zubehör Ihres bisherigen Sky Receivers.

Sky in einer Tour entdecken

Glückwunsch, Sie haben den Receiver erfolgreich installiert. Ihre Entdeckungstour durch die Welt von Sky kann beginnen. So machen Sie sich dafür startklar:

- Informieren Sie sich über wichtige Grundlagen
- Entdecken Sie das volle Sky Programm
- Erleben Sie den Unterschied – holen Sie alles aus Ihrem Sky Abo heraus

Tour starten unter:
sky.de/startklar | sky.at/startklar

Stand: März 2017
Technische Änderungen vorbehalten.
Die Abbildungen dienen der beispielhaften Darstellung und können von den tatsächlichen Bildschirmen abweichen.
© 2017, Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG. Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.

0189-17
254177



Ihr HD-Receiver für Satellitenempfang (oder Sky+ HD-Receiver mit externer Festplatte)



Abbildungsbeispiel

Installationsanleitung

Besser fernsehen mit Ihrem HD-Receiver von Sky

Lieber Sky Kunde, diese Installationsanleitung gilt für Sky HD-Receiver und Sky+ HD-Receiver mit externer Festplatte für Satellitenempfang. Sky kommt zwar nicht von einem anderen Stern, aber dennoch aus dem Orbit: Per Satellit sehen Sie großartiges Fernsehen in brillanter HD-Qualität. **Mit Sky+ genießen Sie zusätzlich das beste Fernsehen auch auf Abruf und entscheiden selbst, was wann läuft.** Bringen Sie Ihre SAT-Schüssel in Stellung. Auf den folgenden Seiten erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie den Sky Receiver an Ihre Anlage anschließen.

- Sky HD-Receiver**
An Ihren Sky HD-Receiver können Sie zusätzlich eine externe Festplatte von Sky anschließen und damit Programminhalte beliebig aufzeichnen und wiedergeben. Mit dem TV Guide erhalten Sie einen schnellen und umfassenden Überblick über das laufende und zukünftige Fernsehprogramm. Sie wählen einfach Genre, Sender oder Uhrzeit – und der TV Guide Ihres Receivers liefert die gewünschten Informationen.
- Sky+ HD-Receiver mit externer Festplatte**
Wie Sie die externe Festplatte installieren, erfahren Sie unter Punkt 3 weiter hinten in dieser Anleitung.
Tipp: Mit Sky On Demand erleben Sie Tausende Titel aus Ihren Sky Programmpaketen auf Abruf. Genau dann, wenn Sie Zeit dazu haben – ganz ohne Zusatzkosten! Einfach Ihren Sky+ mit dem Internet verbinden (siehe Punkt 2.2).

Viel Freude mit Ihrem Programm.
Ihr Sky Team

Beachten Sie bitte die beiliegenden Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

sky | SERVICE Mit unserem **Vor-Ort-Service** wird Ihr Einstieg in die Welt von Sky noch einfacher. Unser Servicetechniker kommt an Ihrem Wunschtermin zu Ihnen nach Hause und kümmert sich um die Ersteinrichtung.

<p>Anschluss und Ersteinrichtung des Receivers:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachgerechte Inbetriebnahme der Geräte • Aktivierung Ihres Abonnements • Einführung in die Bedienung • Inkl. Anfahrt € 69,90 	<p>Anpassung Ihrer Satellitenanlage:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung zur empfohlenen Zwei-Kabel- oder Ein-Kabel-SatCR-Lösung • Fachgerechte Einrichtung Ihrer Satellitenanlage • Aktivierung Ihres Abonnements und Einführung in die Bedienung • Inkl. Anfahrt ab € 149,90
--	---

sky.de/vor-ort-service | sky.at/vor-ort-service oder 0180 6 11 00 00* | Österreich: 01 49 166 200
*€ 0,20 inkl. MwSt./Anruf aus dem dt. Festnetz; max. € 0,60 inkl. MwSt./Anruf aus dem Mobilfunknetz

1. Welchen SAT-Anschluss haben Sie?

Ihr Receiver ist mit zwei Empfangsteilen (Twin-Tuner) ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, gleichzeitig fernzusehen und aufzuzeichnen. Damit das funktioniert, müssen beide Empfangsteile von Ihrer Satellitenanlage versorgt werden. Ein Mehrfach-LNB (z. B. Twin-, Quad- usw.) oder ein SatCR-LNB sind dazu in der Lage.

Single-LNB Ein-Kabel-Lösung

Verbinden Sie den Antenneneingang SAT IN 1 mit einem Antennenkabel mit einem Single-LNB. Bei dieser Anschlussvariante sind Einschränkungen beim gleichzeitigen Fernsehen und Aufzeichnen möglich.

... bei Punkt 4 weiter mit roter Variante

oder Twin-LNB Zwei-Kabel-Lösung

Verbinden Sie die Antenneneingänge SAT IN 1 und SAT IN 2 mit jeweils einem Antennenkabel mit einem Twin- oder Mehrfach-LNB.


... bei Punkt 4 weiter mit oranger Variante

oder Ein-Kabel-SatCR-Lösung

Verbinden Sie den Antenneneingang SAT IN 1 mit einem Antennenkabel mit einem SatCR-LNB.

... bei Punkt 4 weiter mit lila Variante

2. Receiver anschließen

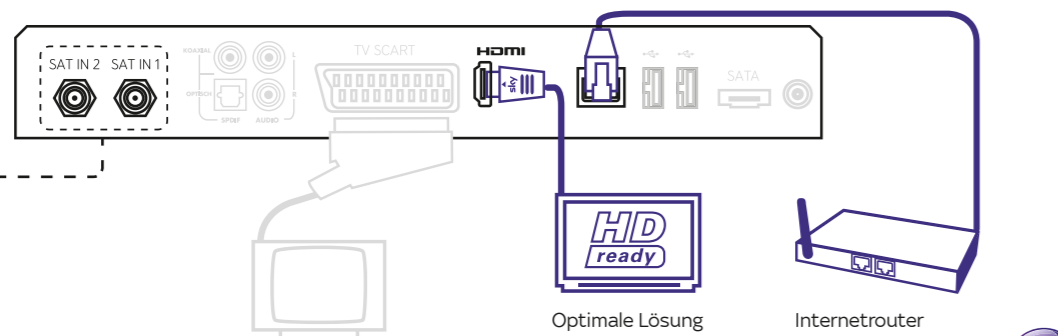

Optimale Lösung

Internetrouter

2.1 TV-Gerät anschließen

Entweder HDMI-Anschluss (empfohlen)
Verbinden Sie den Receiver über das HDMI-Kabel mit dem HDMI-Anschluss Ihres TV-Geräts.
Oder SCART-Anschluss
Besitzt Ihr TV-Gerät ausschließlich einen SCART-Anschluss, verbinden Sie den Anschluss TV SCART des Receivers über ein SCART-Kabel mit der SCART-Buchse Ihres TV-Geräts.

2.3 Smartcard einstecken

Schieben Sie die Smartcard in Pfeilrichtung und mit dem Chip nach unten in den Kartenleser.

2.4 Batterien in Fernbedienung einsetzen

Setzen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein. Beachten Sie dabei die Hinweise zur korrekten Polung im Batteriefach.

2.2 Vorteile mit Internetverbindung

So machen Sie Ihr Sky Erlebnis komplett: Verbinden Sie Ihren Sky+ HD-Festplattenreceiver mit dem Internet – ganz einfach mit einem handelsüblichen Netzwerkkabel oder kabellos über das praktische Sky WLAN-Modul. Mehr Informationen: sky.de/connect und sky.at/connect



AV Input
TV Source



3. Externe Festplatte anschließen und/oder Stromversorgung herstellen

Sie haben einen Receiver mit externer Festplatte.

3.1 Externe Festplatte anschließen und Stromversorgung herstellen

a) Receiver und Festplatte verbinden
Platzieren Sie die externe Festplatte unterhalb des Receivers. Verbinden Sie die Stecker des beiliegenden Y-Kabels mit den jeweils farblich passenden Anschlüssen an Receiver und externer Festplatte.



b) Stromversorgung herstellen

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.

Bei externer Festplatte
Stecken Sie den Hohlstecker in die Buchse 12 V auf der Receiver-Rückseite.

Bei externer Festplatte 2TB
Stecken Sie den Hohlstecker des Netzteils in die freie Buchse am T-Stück des Adapterkabels. Verbinden Sie anschließend mit dem Adapterkabel die Stromanschlüsse des Receivers und der externen Festplatte.

Sollten Sie nach dem Einschalten kein Bild sehen, wählen Sie manuell am TV-Gerät den korrekten AV-Eingang aus (z. B. HDMI 1). Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Geräts.



Sie haben einen Receiver ohne externe Festplatte.

3.1 Stromversorgung herstellen

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil. Stecken Sie den Hohlstecker in die Buchse 12 V auf der Receiver-Rückseite.



Sollten Sie nach dem Einschalten kein Bild sehen, wählen Sie manuell am TV-Gerät den korrekten AV-Eingang aus (z. B. HDMI 1). Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres TV-Geräts.



AV Input
TV Source

4. Receiver entsprechend Ihrem Anschluss konfigurieren

4.1 Anschlusskonfiguration wählen

Wählen Sie die Anschlusskonfiguration »Ein-Kabel-Lösung«.

4.2 Sendersuchlauf starten

Wählen Sie »Suchlauf starten«.

4.1 Anschlusskonfiguration wählen

Wählen Sie die Anschlusskonfiguration »Zwei-Kabel-Lösung«.

4.2 Anschlusskonfiguration anpassen

Wählen Sie unter »Konfiguration« die Einstellung »Zwei Kabel«.

4.1 Anschlusskonfiguration wählen

Wählen Sie die Anschlusskonfiguration »Ein-Kabel-SatCR-Lösung«.

4.2 Anschlusskonfiguration anpassen

Wählen Sie für »Konfiguration« die Einstellung »Ein-Kabel-SatCR«.

4.3 Frequenzbänder wählen

Wählen Sie für »Tuner 1« und »Tuner 2« jeweils ein vordefiniertes User Band aus oder ändern Sie die Einstellung »Bandauswahl« in benutzerdefiniert, um individuelle Werte eingeben zu können.

4.4 Sendersuchlauf starten

Wählen Sie »Suchlauf starten«.

Wählen Sie die Anschlusskonfiguration »Ein-Kabel-Lösung«.

Wählen Sie die Anschlusskonfiguration »Zwei-Kabel-Lösung«.

Wählen Sie für »Konfiguration« die Einstellung »Zwei Kabel«.

Wählen Sie die Anschlusskonfiguration »Ein-Kabel-SatCR-Lösung«.

Wählen Sie für »Konfiguration« die Einstellung »Ein-Kabel-SatCR«.

Wählen Sie für »Tuner 1« und »Tuner 2« jeweils ein vordefiniertes User Band aus oder ändern Sie die Einstellung »Bandauswahl« in benutzerdefiniert, um individuelle Werte eingeben zu können.

Wählen Sie »Suchlauf starten«.

Wählen Sie unter »Konfiguration« die Einstellung »Zwei Kabel«.

5. Receiver-Software aktualisieren und Internetverbindung testen

5.1 Betriebssystem aktualisieren

Der Receiver prüft automatisch, ob eine neue Software-Version für das Betriebssystem verfügbar ist.

Hinweis
Starten Sie die Software-Aktualisierung, sobald eine neue Software-Version verfügbar ist.

bis zu 30 Min.

5.2 Vorkonfigurierte Favoritenliste wählen

Die Favoritenliste umfasst die Kanallisten 1-99. In diesem Bereich der Kanalliste können Sie Ihre bevorzugten TV- und Radio-Sender in beliebiger Reihenfolge anordnen. Zu Beginn bietet Ihnen Sky eine vorkonfigurierte Favoritenliste als Muster an, die Sie später an Ihre Wünsche anpassen können.

bis zu 30 Min.

5.3 System- und Programmdateien aktualisieren

Nach Auswahl der Favoritenliste aktualisiert der Receiver automatisch die System- und Programmdateien.

10 Min.

5.4 Internetverbindung testen

Um Ihre Internetverbindung zu testen, wählen Sie:

Hinweis
Falls der Verbindungstest fehlgeschlagen ist, überprüfen Sie die Netzwerkkabel und Stromanschlüsse an Ihren Netzwerkgäten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router DHCP unterstützt und diese Funktion aktiviert ist. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) bietet die Möglichkeit, den Receiver ohne weitere Einstellungen in Ihr Netzwerk zu integrieren. Dazu muss Ihr Router DHCP unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers.

Der Receiver prüft automatisch, ob eine neue Software-Version für das Betriebssystem verfügbar ist.

Die Favoritenliste umfasst die Kanallisten 1-99. In diesem Bereich der Kanalliste können Sie Ihre bevorzugten TV- und Radio-Sender in beliebiger Reihenfolge anordnen. Zu Beginn bietet Ihnen Sky eine vorkonfigurierte Favoritenliste als Muster an, die Sie später an Ihre Wünsche anpassen können.

Nach Auswahl der Favoritenliste aktualisiert der Receiver automatisch die System- und Programmdateien.

Um Ihre Internetverbindung zu testen, wählen Sie:

Falls der Verbindungstest fehlgeschlagen ist, überprüfen Sie die Netzwerkkabel und Stromanschlüsse an Ihren Netzwerkgäten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Router DHCP unterstützt und diese Funktion aktiviert ist. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) bietet die Möglichkeit, den Receiver ohne weitere Einstellungen in Ihr Netzwerk zu integrieren. Dazu muss Ihr Router DHCP unterstützen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers.